

Datenblatt 290209

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 25,6 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G6mm²
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 4 Kochstellen á 5 kW
mit Brat- und Backofen GN1 1/2 mit Umluft

Artikel-Nr.: 290209

Breite: 800 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

4 quadratische Spulen 270x270mm á 5 kW
Brat- und Backofen GN1 1/2 mit Umluft

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 750 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 25,6 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.

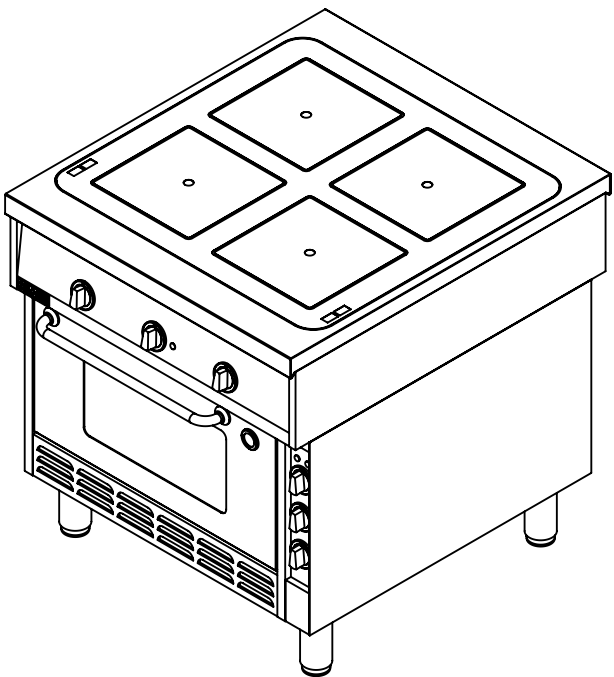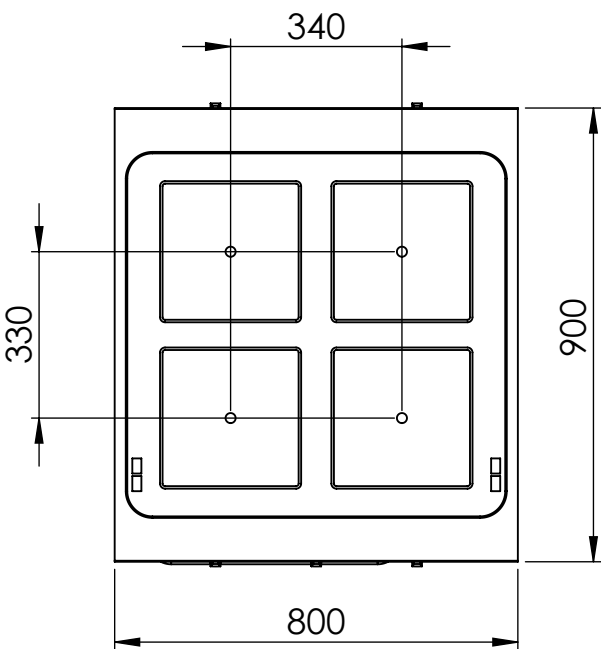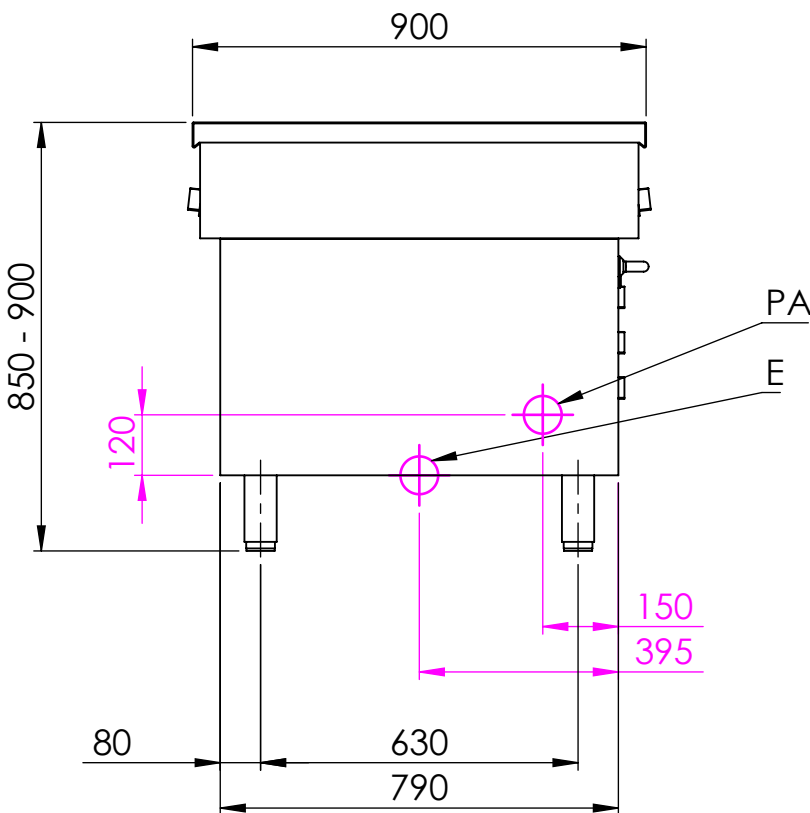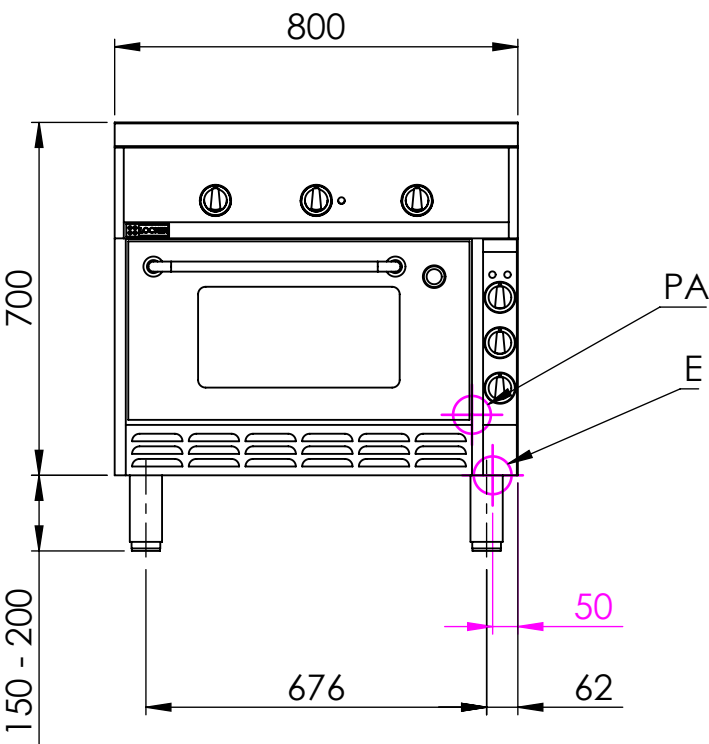

Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 4 Kochstellen und Backofen

ARTIKELNR.:
290209

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.				Zeichnungsindex
GEZEICHNET	Csakvari	CSA	26.07.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:				
GEPRÜFT	Tholl	MT	26.07.2022	HERSTELLER:					A3
ÄNDERUNG NAME	Beschreibung		DATUM	Locher					
			Status:	Gewicht:					
			Freigegeben	Allgemeintoleranz = m	Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15	BLATT 1 VON 1	